

ID: CAT. 825/255

CODICE: MR2052

DESCRIZIONE

Morsettiera a 12 spine per impianti di segnalamento e sicurezza, tipo divisibile passo 16mm (fig.1)

Serve per il collegamento elettrico al terminale dei cavi oppure, il sezionamento dei cavi per consentirne l'isolamento elettrico.

MATERIALE

la morsettiera, la staffa e la piastrina di chiusura sono realizzati in (PC) policarbonato semiespanso, di colore verde.

Il PC è un materiale utilizzato nel settore ferroviario da più di 40 anni nelle cassette da CdB, segnali di I^a categoria, segnali di II^a categoria e segnali stradali da PL.

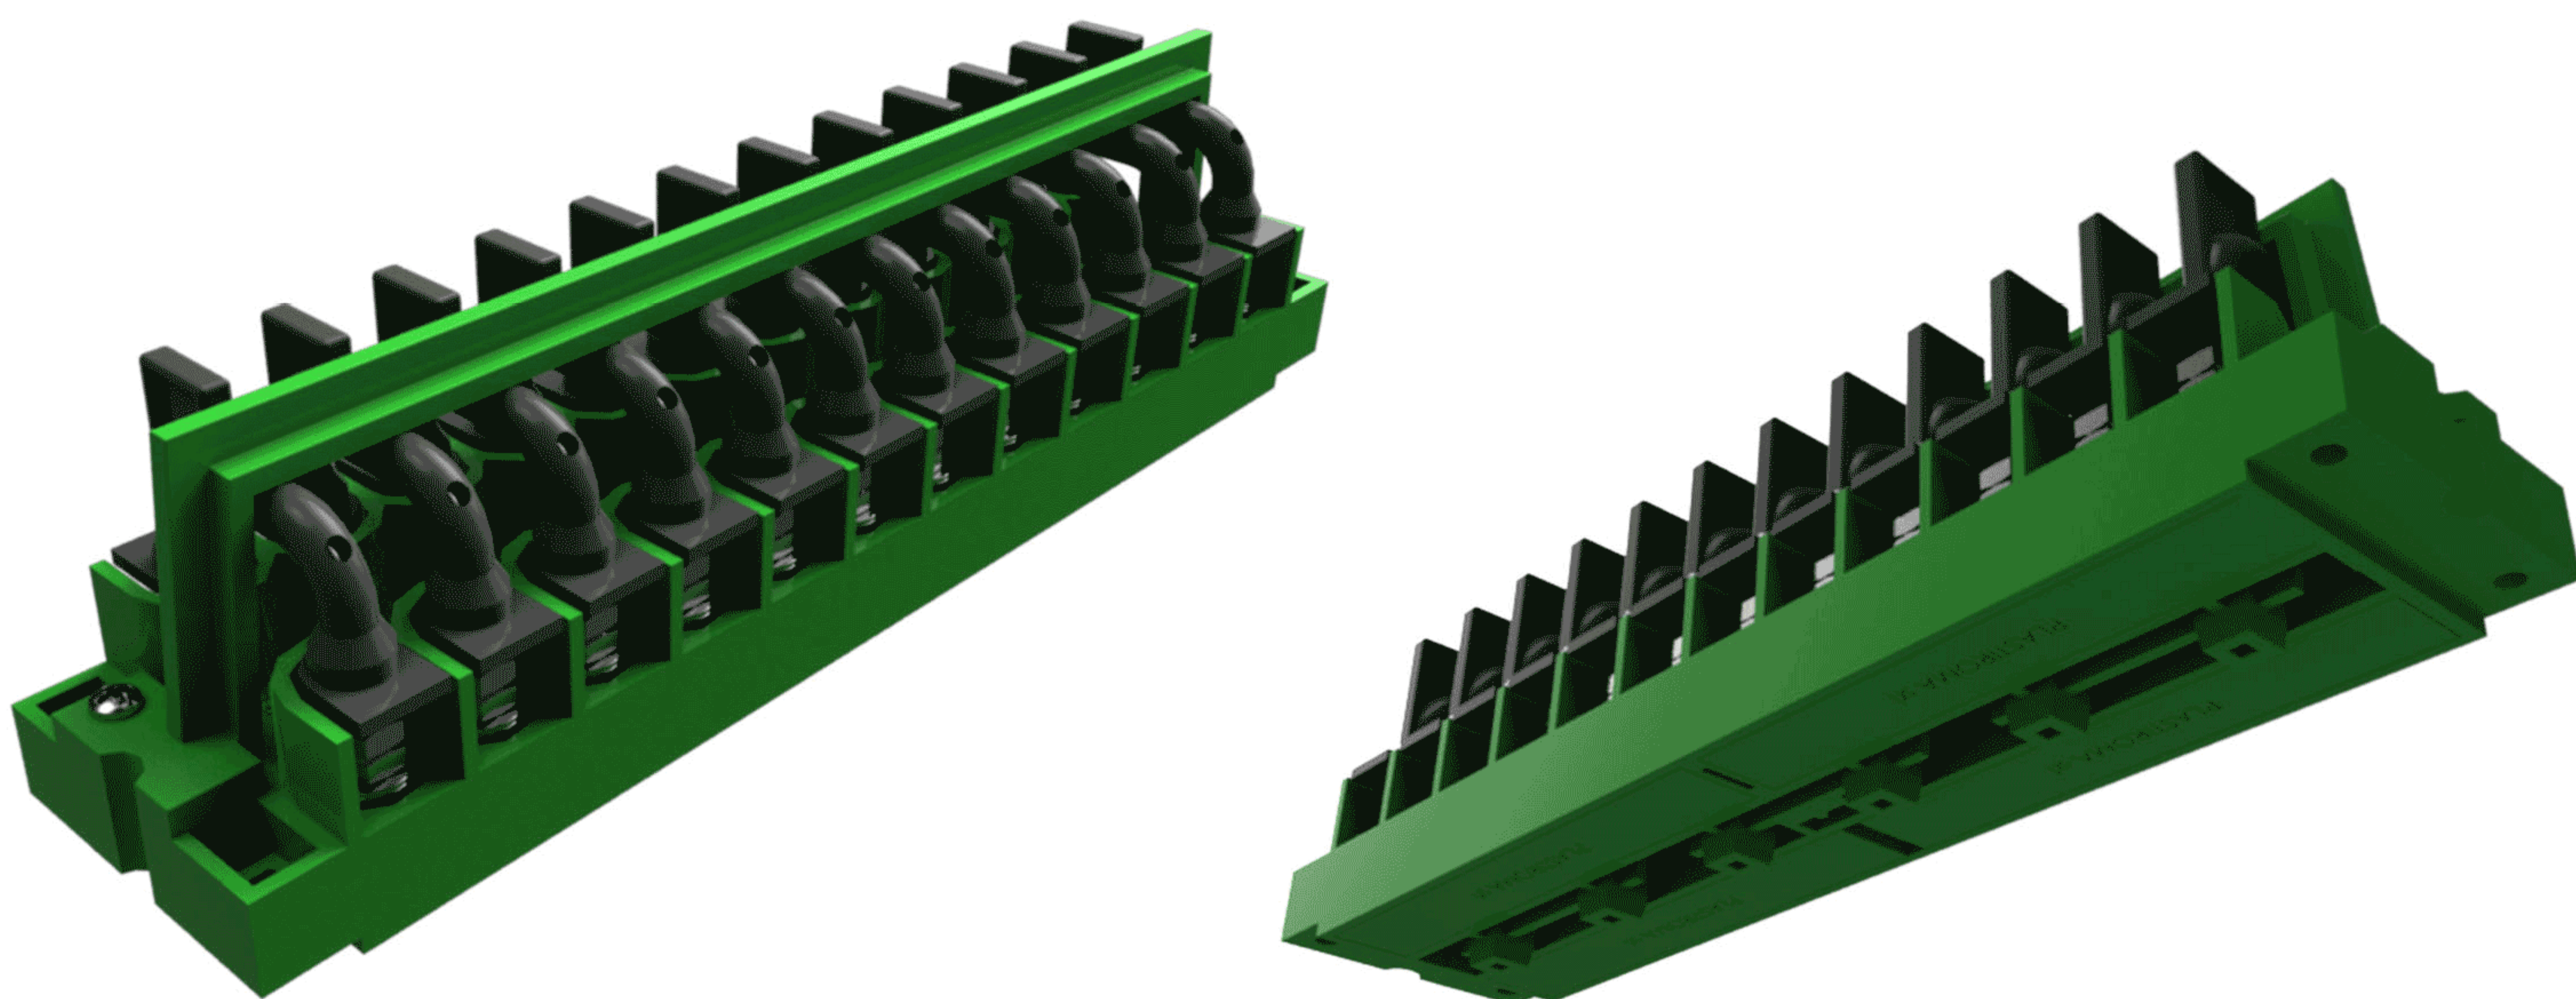



Figura 1

ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE


- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
 - - 40 °C : + 80 °C
- RESISTIVITA' VOLUMETRICA:
 - 10^{15} ohm*cm
- VALORE DI INFIAMMABILITA':
 - Secondo norma UL94 – V0

DATI TECNICI

- DIMENSIONI DI INGOMBRO:
 - 48 x 220 x 60 mm
- COLORE MORSETTIERA:
 - Verde
- COLORE STAFFA:
 - Verde
- COLORE PIASTRINA DI CHIUSURA:
 - Verde

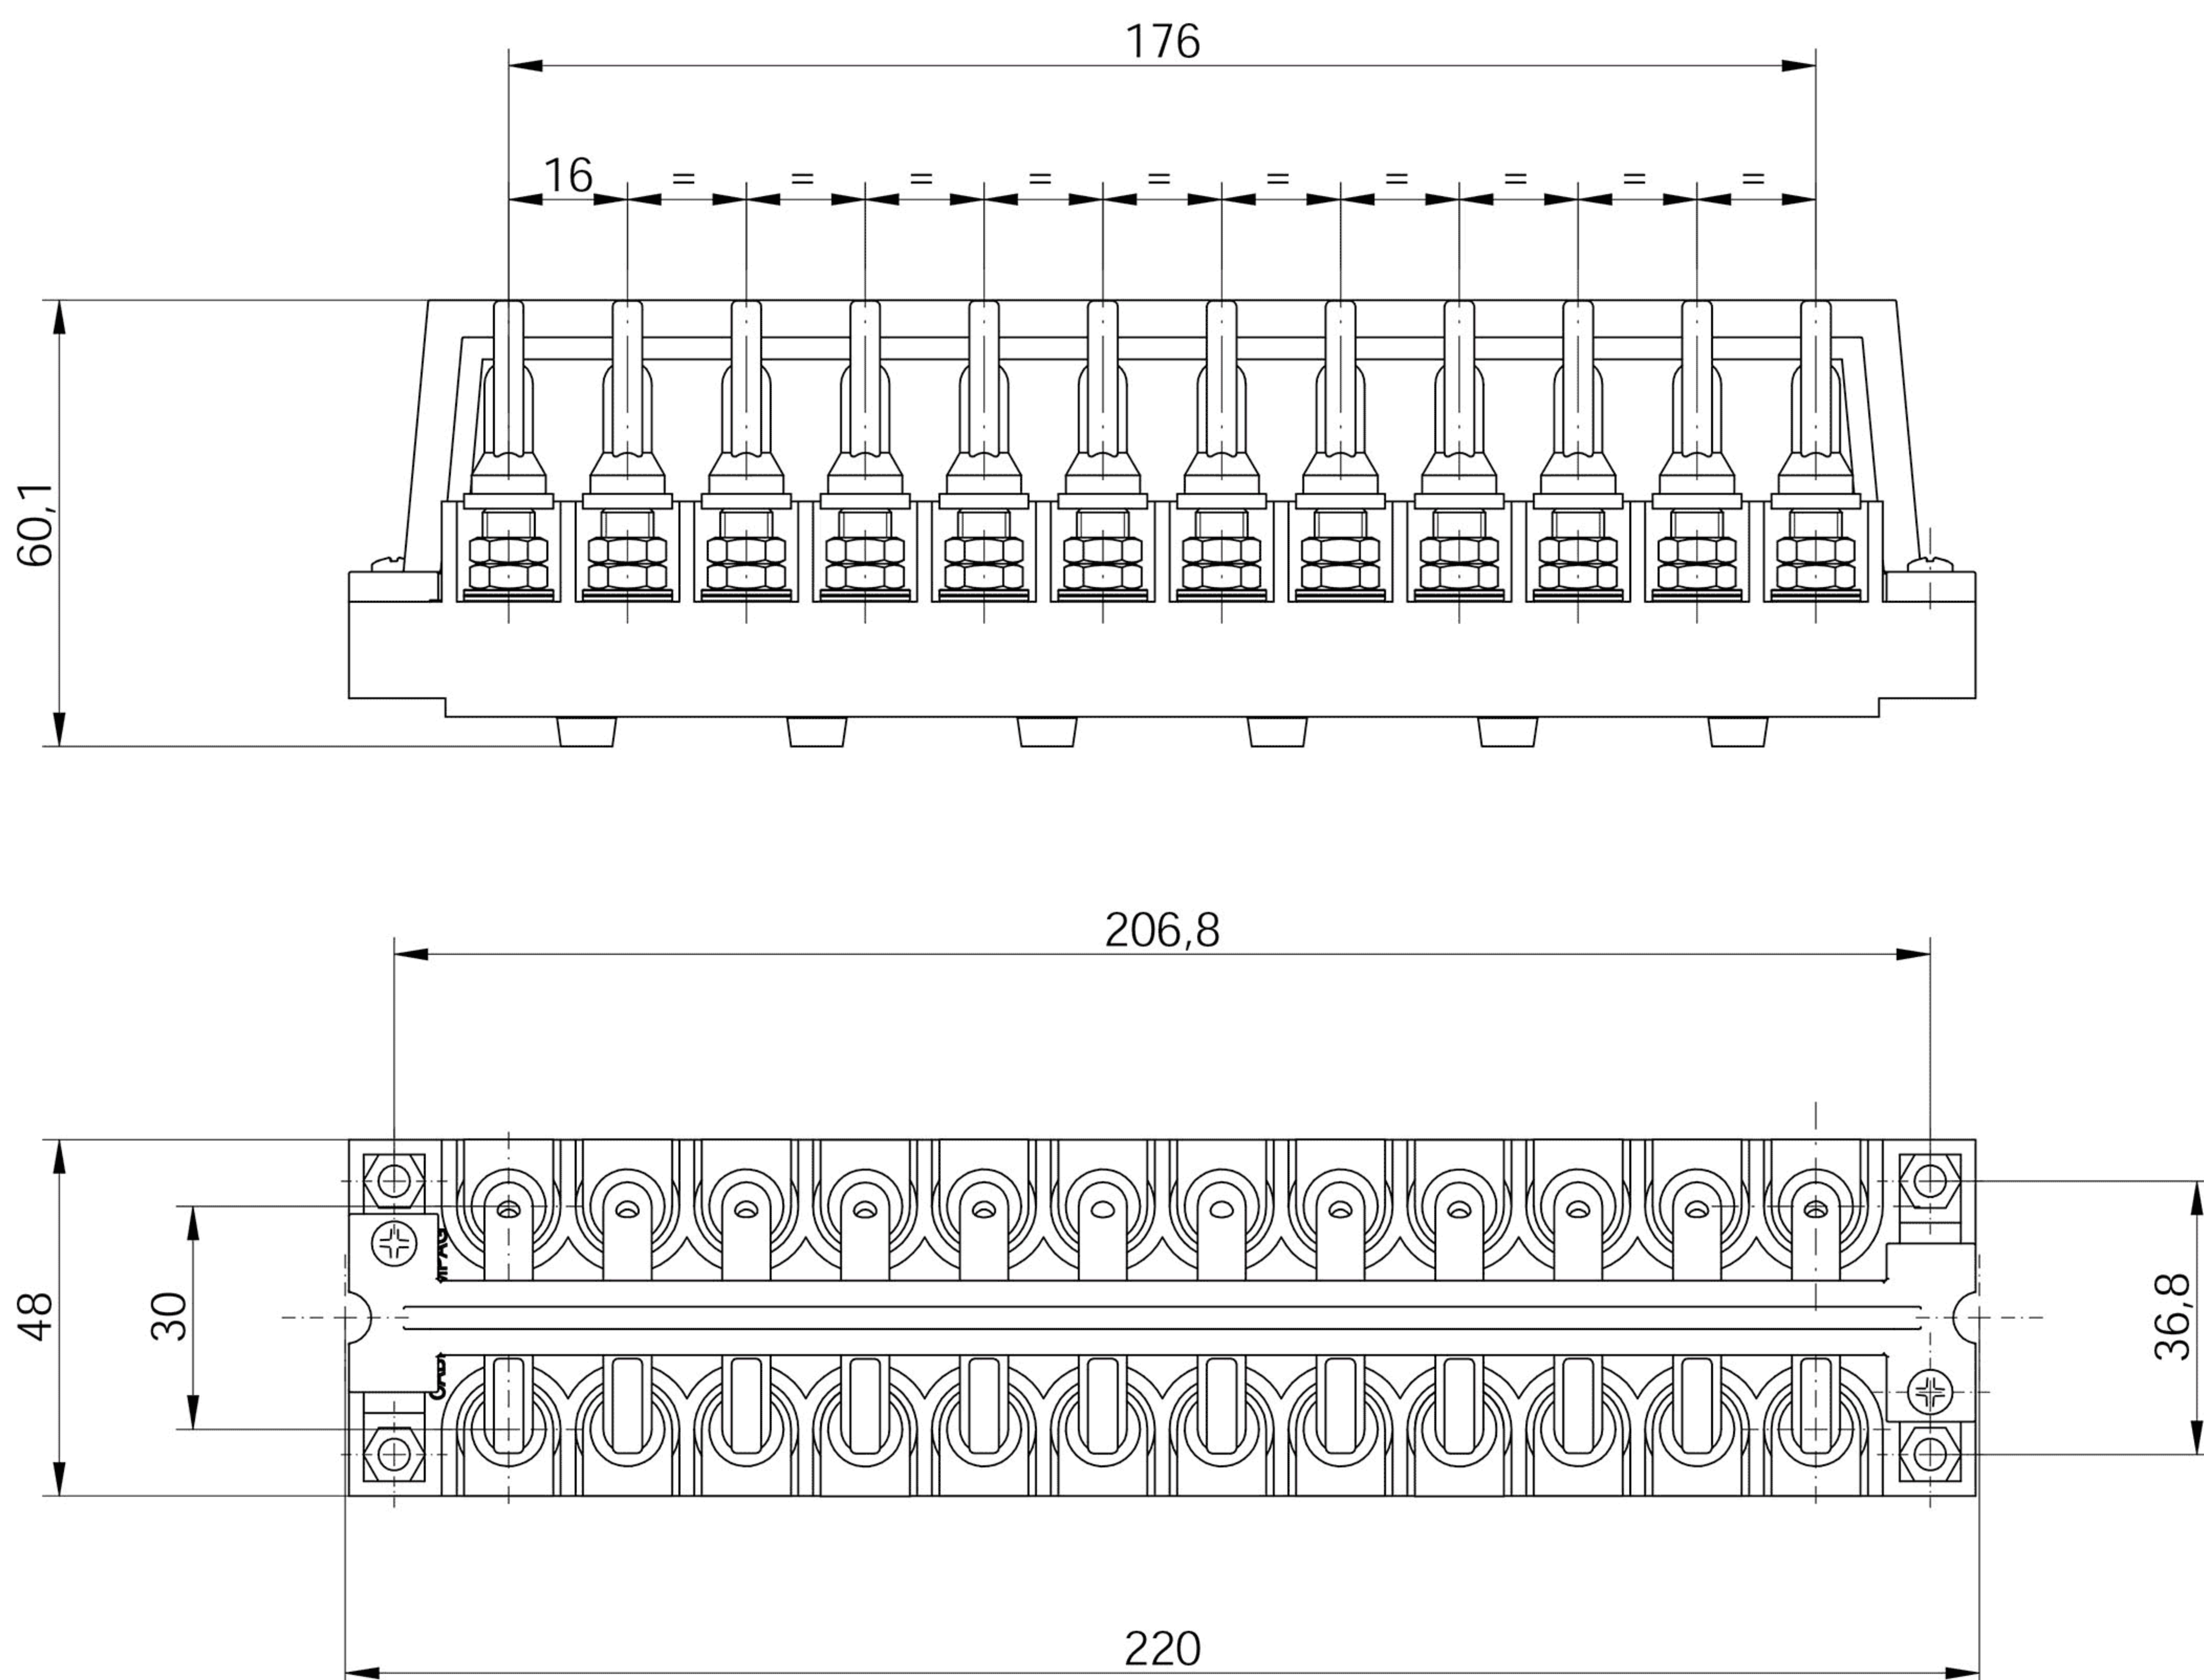

DISTINTA PARTI
872-14 / E

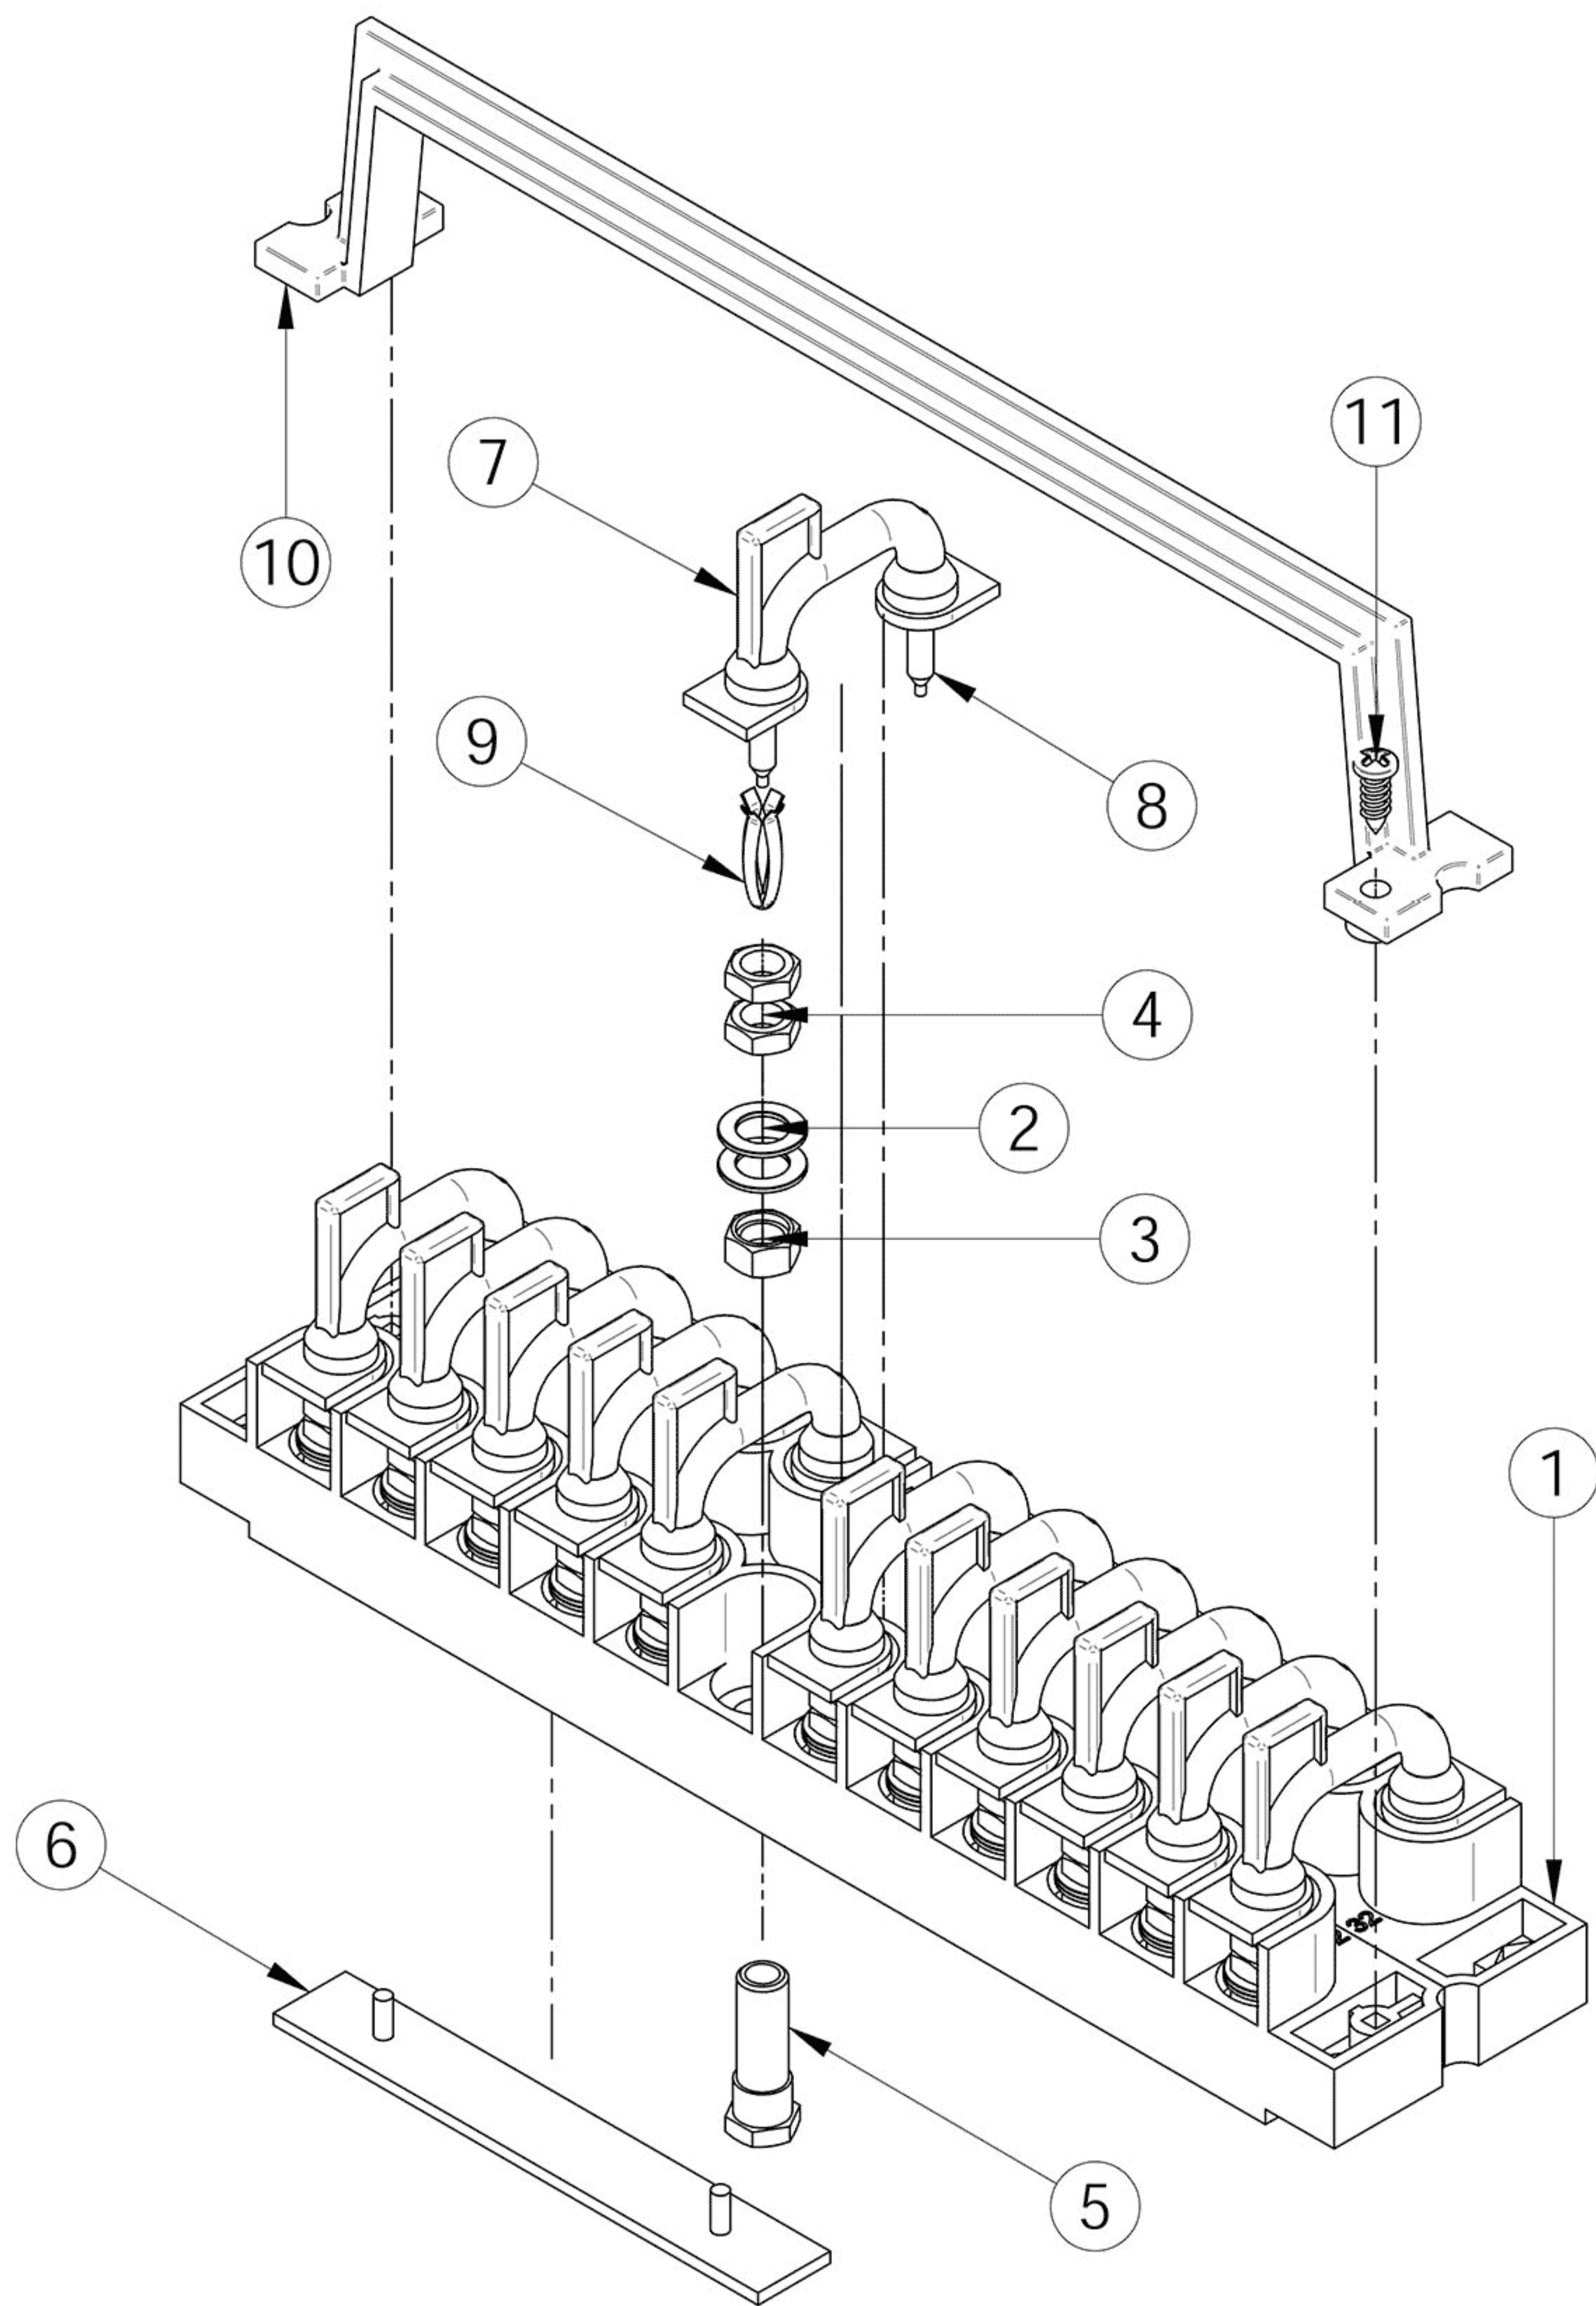

POS.	CODICE/Norma	DESCRIZIONE	MATERIALE	QT.A'
01	872-14 / 1	Morsettiera a 12 spine	PC + FV, verde	01
02	872-14 / 1A	Rosetta	OT. 58, nichelato	48
03	872-14 / 1B	Dado doppia gola	OT. 58, nichelato	24
04	872-14 / 1C	Dado	OT. 58, nichelato	48
05	872-14 / 1D	Morsetto	OT. 58, nichelato	24
06	872-14 / 1E	Piastrina di chiusura	PC + FV, verde	04
07	872-14 / 2	Spina	PPO+ FV, nero	12
08	---	Astina per spina	OT.58, ricotto e nichelato	12
09	872-14 / 2A	Molletta per spina	Acciaio inox AISI 304/B8	48
10	872-14 / 3	Staffa fermaspine	PC + FV, verde	01
11	872-14 / 4	Vite autofil. 3,5 x 12,7	Fe, nichelato	02